
Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для оформления коньков и карнизов

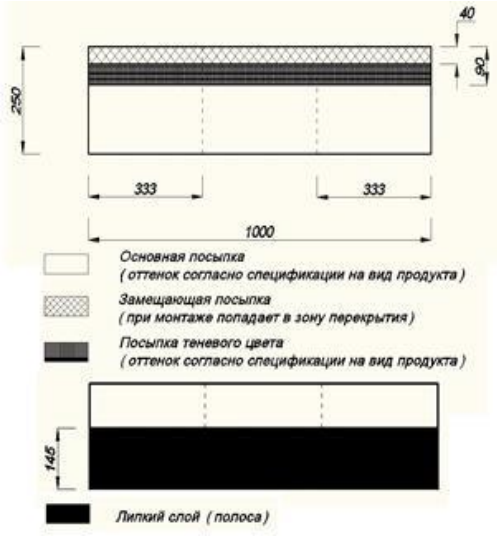

Описание продукции:

Коньково-карнизная черепица – представлена в 63 цветовых решениях под все серии гибкой черепицы. Изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, посыпка базальтовая.

Область применения:

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетического оформления ребер и коньков скатной кровли, защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.

Расход:

Упаковка 3 м^2:
- для серий Ранчо – 7,2 пог. м конька или ребра;
- для серии Финская черепица – 12 пог. м карниза или 7,2 пог. м конька или ребра.

Упаковка 5 м^2:
- для серии Джаз, Кантри – 12 пог. м конька или ребра;
- для остальных серий – 20 пог. м карниза или 12 пог. м конька или ребра.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумно-полимерное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016
Высота, ±3,0	мм	-	250	СТО 72746455-3.5.7-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	3,4	СТО 72746455-3.5.7-2016
Количество слоев	-	-	1	СТО 72746455-3.5.7-2016

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкция по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 18 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ (для серий Ранчо и Финская черепица)	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ (для остальных серий)
Упаковка	м^2	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	12	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	16,5	27,5
Ориентировочная масса 1 м^2 покрытия	кг	5,5	5,5
Вес поддона(брутто)	кг	1147	1125
Количество кв. метров кровли на поддоне	м^2	204	200